

**ASAK Støttemur****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Asak Miljøstein leverer støttemurer i betong i mange ulike formater og tykkelser, både for privat og offentlig bruk. Se gjeldende katalog og [www.asak.no](http://www.asak.no), samt vårt produktdatablad for informasjon om ulike typer og teknisk informasjon.

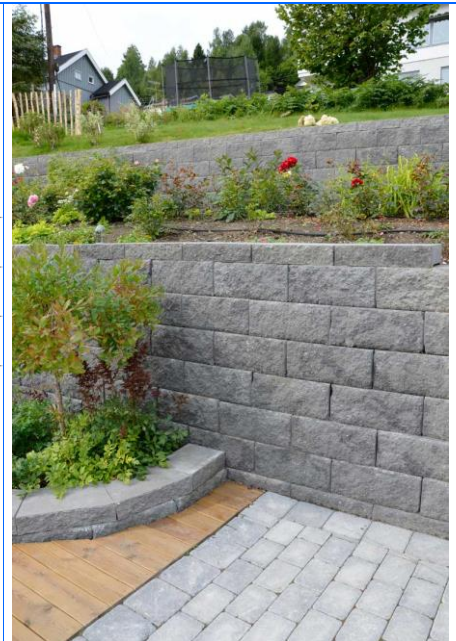
NOBB varenummer: .....

Dimensjon: .....

Farge: .....

Overflatebehandling: .....

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Mose, sopp og grønske kan vaskes bort med høytrykkspyler. Egnede kjemikalier kan benyttes.

*Kalkutslag* kan forekomme på nye murer. Vann som trenger inn i betongens porer vil delvis oppløse kalken. Oppløsningen går ut i betongens overflate der vannet fordampes og etterlater seg et hvitt tungtoppløselig kalkslør. Kalken nedbrytes langsomt fra betongens overflate og vaskes vekk av regn og andre værpåvirkninger i løpet av 1-2 år. Når utslagene er forsvunnet, vil det som regel ikke oppstå på nytt. Kalkutslag skader ikke betongen, men er en naturlig prosess i betongens herdeforløp. Løs kalk fjernes med spyling. Alternativt vaskes kalken bort med 5% saltsyre-oppløsning som sprøytes på. Unngå syre på vekster og omgivelser og skylle derfor med mye vann.

Kalkutslag gir ikke grunn til reklamasjon.

**Ettersyn/kontroll**

Ingen rutiner

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Blokkene tørrstables uten bruk av mørtel eller lim slik, noe som gjør muren meget fleksibel mht. bevegelser i grunn eller fundament. Skulle noe skje kan muren demonteres og settes opp igjen etter nødvendige utbedringer av eventuelle skader. Murblokkene løftes maskinelt.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**

**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger:** Flere 10 år dersom den ikke skades og er montert ihht beskrivelsen.

**Garanti og vilkår:** Ref. Kjøpsloven og Asak Miljøsteins salgs- og leveringsbetingelser.

**Fuktbestandighet:** Påvirkes ikke av fukt

**Renholdsvennlighet:** God

**Øvrige opplysninger:** Kalkutslag kan forekomme. Normalt vil dette gradvis forsvinne over tid

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Asak Miljøstein AS (org.nr: NO 980 281 130 MVA)
<b>Postadresse</b>	Hvamstubben 17
<b>Postnr. og poststed</b>	2013 Skjetten
<b>Telefon</b>	64 00 60 60
<b>E-post</b>	<a href="mailto:asak@asak.no">asak@asak.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.asak.no">www.asak.no</a>