

 Steinsenteret®

Granitt og Betongvare AS

PUSS- OG
MALINGS-
SYSTEMER



TOM ATLE FORKLARER



En av våre styrker i **Granitt og Betongvare** er vår evne til raskt å brette maling og gjennomfarget puss og søke å tilfredstille våre kunders faglige og logistiske utfordringer.

I denne brosjyren nevner vi litt om vår blandemaskin som vi, i samarbeid med vår største samarbeidspartner **MAPEI**, holder godt i hevd. Blandemaskina, sammen med et solid lager og raske bestillingsrutiner, gjør oss unike i østlandsområdet.

Fasademarkedet er bredt og favner vidt både med tanke på produkter, løsninger og behov. Vi lagerfører og leverer maling, mørtler og tilbehør til både rehabiliteringsprosjekter og nybygg.

Innad i bedriften har vi til sammen god kompetanse, og har i tillegg gode støttespillere hos leverandørene våre ved større utfordringer.

På leverandørsiden samarbeider vi primært rundt varer fra **MAPEI**s sortiment, men leverer også fra **WEBER**, som har et meget godt kalkprogram, samt **SIKA**.

Blandet
og levert på
dagen!

Lagerførte
produkter

Fasade er en betegnelse opprinnelig brukt om hovedfasaden, en bygnings frontvegg eller forside, gjerne den side som hadde hovedinngangen. I dag brukes ordet om alle yttervegger rundt en bygning. Fasade er også betegnelse på en todimensjonal tegning i angitt målestokk av en bygnings yttervegger, projisert på et vertikalplan. En fasadetegning kalles også for oppriss.

ETYMOLOGI: - fra fransk: facade; italiensk: facciata; av faccia = ansikt

Tekst fra Arne Gunnarsjaas Arkitekturleksikon: facade - arkitektur i Store norske leksikon på snl.no.



MASTER COLLECTION


Konsept for farger på utendørs puss- og malingsystemer fra Mapei

Mapeis fargede slutt puss og malinger brekkes med ColorMap® automatiske fargesystem. Det er minimale begrensninger i hvilke farger som kan leveres.

Velg en farge fra Master Collection, eller vi kan scanne en medbrakt fargeprøve med et spectrophotometer som avleser nærmest hvilken som helst farge.

Fargebegrensningene ligger ikke i teknikken ved oppbygning av farger, men i fargestoffenes kjemi sett i sammenheng med produktets oppbygning og krav om bestandighet mot vær og vind.

Ved innfarging av maling og slutt pussprodukter ivaretar og velger ColorMap® de beste pigmenter innenfor de ulike produkter hva gjelder bestandighet mot falming, krittning, tilsmusning, værbestandighet og vaskbarhet.

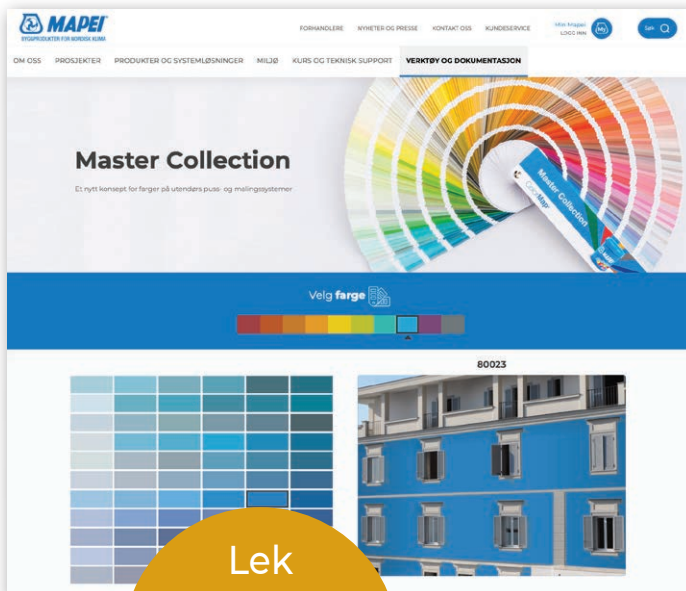

Lek
deg med
farger på
mapei.no



Bland
og miks i
vår butikk



ELASTOCOLOR PAINT

Vannbasert fleksibel akrylmaling. Sprekkoverbyggende og karboniseringsbremsende.

- Farger: ColorMap®
- Forbruk: 0,2 - 0,4 kg/m² pr. strøk
- Verktøy: Pensel, rull eller sprøyte
- Emballasje: 20 kg spann



ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS

Elastisk gjennomfarget, fleksibel og vannavstøtende slutt puss for innvendig og utvendig bruk.

Tilgjengelig i kornstørrelse 1,2 mm. Konsistens: Pasta.

- Farger: Hvit og ColorMap®
- Forbruk: 1,9 - 2,3 kg/m²
- Påføring: Brett i rustfritt stål
- Emballasje: 20 kg spann



SILANCOLOR PAINT PLUS

Silikonharts smaling, meget diffusjonsåpen for bruk inn- og utvendig på alle typer puss. Inneholder "BioBlock"-teknologien for beskyttelse mot sopp og algevekst.

Vannbasert.

- Farger: ColorMap®
- Forbruk: 0,2 - 0,3 kg/m² (to strøk)
- Verktøy: Pensel, rull eller sprøyte
- Emballasje: 20 kg spann



SILANCOLOR TONACHINO

Silikonhartsbasert gjennomfarget slutt puss.

Vannavvisende og diffusjonsåpen for bruk på alle typer puss. Vannbasert.

- Farger: ColorMap®
- Forbruk: 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m²
1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m²
1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m²
2,0 mm: 2,6 - 3,0 kg/m²
- Verktøy: Stål-/plastbrett eller sprøyte
- Emballasje: 20 kg spann



SILEXCOLOR PAINT

Mineralsk silikatmaling, vannavvisende, diffusjonsåpen maling for sement- og kalkbasert puss, innvendig og utvendig.

- Farger: Begrenset ColorMap®
- Forbruk: 0,35 - 0,45 kg/m²
- Verktøy: Pensel, rull eller sprøyte
- Emballasje: 20 kg spann



SILEXCOLOR TONACHINO

Meget diffusjonsåpen silikat gjennomfarget slutt puss. Tilgjengelig i følgende kornstørrelser: 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm og 2,0 mm. Konsistens: Pasta.

- Farger: Hvit og ColorMap®
- Forbruk: 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m²
1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m²
1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m²
2,0 mm: 2,6 - 3,0 kg/m²
- Verktøy: Sparkel/brett
- Emballasje: 20 kg spann



MAPETHERM ARI GG

En-komponent sementbasert mørtel med gradert tilslag opp til 1 mm for liming og pussing av termiske isolasjonssystemer.

- Emballasje: 25 kg sekk



MURMØRTEL KI. C KC 50/50 610

Kalk-/sementmørtel for muring/pussing av tegl, murverk, og rehabilitering av teglkonstruksjoner.

- Emballasje: 25 kg sekk



MURMØRTEL KI. B KC 35/65 520

Kalk-/sementmørtel for muring og pussing av tegl og lettklinkerblokker og rehabilitering av teglkonstruksjoner. Benyttes der hvor det stilles krav til høyere fasthet.

- Emballasje: 25 kg sekk



FASADEMØRTEL SI

Sprøytbar spesialmørtel for pussing av støpte og murte fasader.

- Verktøy: Sparkel eller sprøyte
- Emballasje: 25 kg sekk



WEBERBASE 136

weberbase 136 Tynnpuss er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig pussmørtel. Sprøytbar. For utvendig og innvendig bruk.

- Emballasje: 20 kg sekk



WEBERCAL 148

Hydraulisk kalkmørtel. Til murarbeider, spekking og grovpussing av eldre tegl- og natursteinskonstruksjoner. Basert på NHL og kalk.

- Emballasje: 20 kg sekk



WEBERCAL 152

Hydraulisk kalkmørtel, fin. Til fin- og tynnpussing av eldre teglkonstruksjoner. Basert på NHL og kalk, 0 - 1 mm.

- Emballasje: 20 kg sekk



WEBERCAL 158

Hydraulisk kalkmørtel, grov. Til grovpussing på fasader der det kreves en ekstra tykk puss-tykkelse. Basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk, natursand og fiber.

- Emballasje: 20 kg sekk



Våre beste
fasade-
systemer



MAPETHERM NORDIC FLEX - ventilert Fast Track-fasadesystem



MAPETHERM NORDIC FLEX «Fast Track» er et luftet, pusset fasadesystem basert på en sementbasert plate som pussbærer og ferdigblandet grunnpuss. Fasadesystemets oppbygning hvor det etableres en luftspalte mellom plate og vindtetting virker trykkutjevne og vil effektivt tørke ut eventuell fuktighet.

Systemets robuste egenskaper er velegnet til både rehabilitering av eksisterende fasader og for nybygg. Plate og puss-system kan installeres på ventilert stålprofil, dobbel- eller enkel trelekt. Avsluttende overflatebehandling som består av strukturert slutt puss er tilgjengelig i et stort antall farger som gir et flott uttrykk etter kundens ønsker.

MAPETHERM NORDIC C

- ventilert fasadesystem

Fasadesystem basert på sementbasert puss med tilhørende profiler og detaljer med avsluttende overflatebehandling på siloksan basis.



MAPETHERM EPS

- fasadeisolering

Komplett utvendig fasadeisoleringssystem med EPS som isolasjon, sementbasert puss og gjennomfarget slutt puss på silikonhartsbasis. Systemet er komplett med alle monteringsdetaljer.

MAPETHERM EPS-systemet benytter en langtidstørket isolerende plate av EPS (ekspandert polystyren). Den kjennetegnes ved sin gode isolasjonsevne, formstabilitet, lave vekt og lydisolerende egenskaper.



MAPETHERM MINERAL WOOL


- fasadeisolering

Komplett utvendig fasadeisoleringssystem med mineralull som isolasjon, sementbasert puss og gjennomfarget slutt puss på silikonhartsbasis. Systemet er komplett med alle monteringsdetaljer.

MAPETHERM MINERAL WOOL-systemet benytter en isolerende plate av mineralull behandlet med en vannavstøtende grunning.



Her finner du oss:

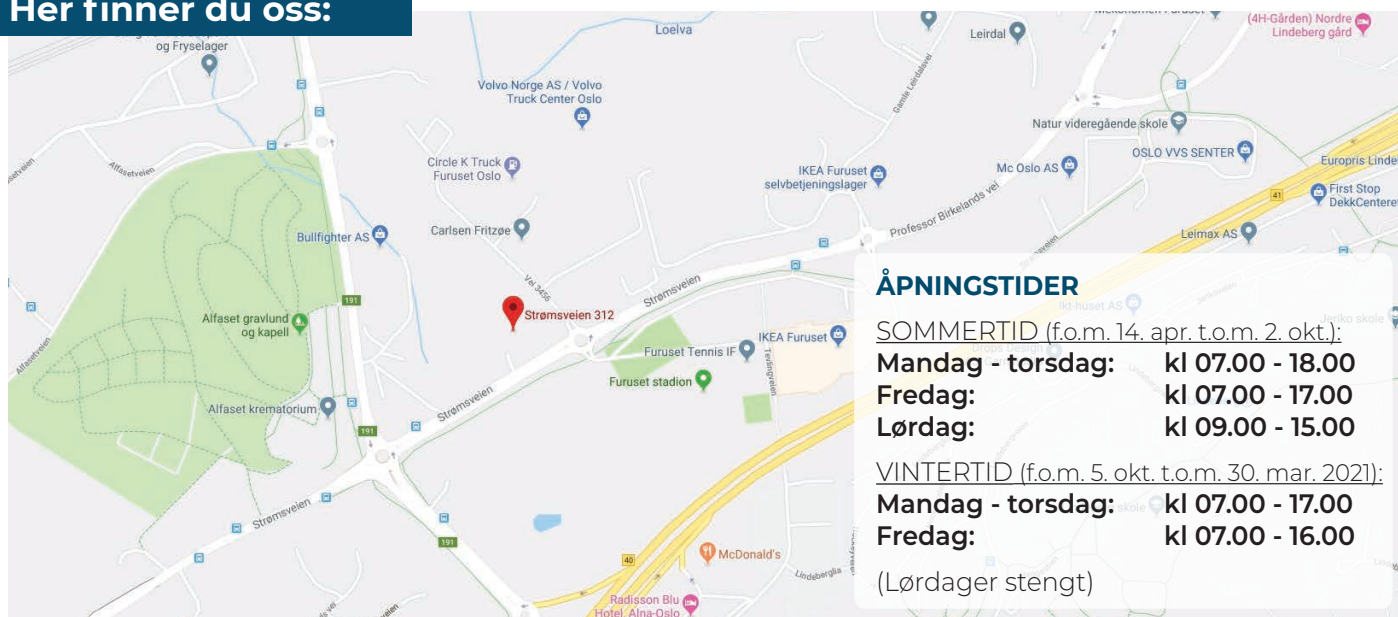

ÅPNINGSTIDER

SOMMERTID (f.o.m. 14. apr. t.o.m. 2. okt.):

Mandag - torsdag: kl 07.00 - 18.00

Fredag: kl 07.00 - 17.00

Lørdag: kl 09.00 - 15.00

VINTERTID (f.o.m. 5. okt. t.o.m. 30. mar. 2021):

Mandag - torsdag: kl 07.00 - 17.00

Fredag: kl 07.00 - 16.00

(Lørdager stengt)

Har du et prosjekt?

VI HAR PRODUKTENE!

