

# Granitt og Betongvare AS



GRANITT-  
BROSJYRE

## ERIK FORKLARER



Granitt og Betongvare AS er en av hovedaktørene innen granitt, med hovedlager i Oslo og leveringer på landsbasis.

En av våre styrker er evnen til å kunne fremskaffe konkurransedyktige priser og yte rask og god service ut til kunde med en av byens beste logistikker.

Vi er en totalleverandør innen granitt. Fra de minste private hager og gårdsplasser til større offentlige anlegg, veiprojekt og uteområder, - Granitt og Betongvare AS leverer til dem alle!

I tillegg til granitten, forhandler vi også alt som trengs av tilbehør - fra settemasse og mørtel, til de fineste verkøytøy for utforming der det ønskes.

Granittmarkedet er bredt og vi besørger utlevering fra vårt lager eller direktelevering til anleggsplass uavhengig av geografi.

Innad i bedriften har vi til sammen høy kompetanse, og har i tillegg gode støttespillere hos leverandørene våre ved større prosjekter.

Klassisk  
og tidløst...

- granitt  
hever  
inntrykket!

*Granitten har i mange år dannet grunnlaget for en betydelig, stor og innholdsrik steinindustri.*

*Allerede så tidlig som Egypts pyramider ble dekket med granitt.*

*Granitt brukes til utenomhus, vei-, kai- og husbygging, blant annet som kantstein, mur, søyler, flis, monumenter og mye mer. Alt brukes i større og mindre prosjekter.*





Fra de minste hager...

- til større offentlige anlegg!

- Granitt og Betongvare AS leverer til dem alle!

## STORT UTVALG!

Vi lagerfører kantstein, heller, murer og gatestein til alle bruksområder i ulike størrelser og dimensjoner. Primært er det lys grå granitt vi har på lager, men vi kan skaffe granitt i alle farger og fasonger etter kundens ønske.

G341  
G375  
G602  
G623  
G383R  
G654N



Larvikitt



Røyken



Iddefjord



Bohus





## KANTSTEIN

- leveres i fallende lengder, fra 90 - 115 cm.

Gradhugget / Råhugget:

- Str: 8 x 20 cm - 43 kg
- Str: 10 x 25 cm - 70 kg
- Str: 12 x 25 cm - 84 kg
- Str: 15 x 30 cm - 120 kg



## MURBLOKK

- leveres i fallende lengder fra 90 - 140 cm.

- 20x20 Kinesisk (Lager)
- 30x30 Kinesisk (Lager)
- 40x40 Kinesisk (Lager)
- 50x50 Kinesisk (Lager)
- Larvikitt 40xFL (Best.)
- Larvikitt 50xFL (Best.)
- Bohus (Best.)
- Røyken (Best.)
- Iddefjordg (Best.)




## SMÅGATESTEIN

Smågatestein (Porto)  
Smågatestein (Brukt)  
Smågatestein (Kuppam Black)



## STORGATESTEIN

Storgatestein (Porto)  
Storgatestein (Brukt)  
Storgatestein (Kuppam Black)



## BROSTEIN PÅ NETT


- Størrelse:  
9 x 10 x 5 cm
- Vekt:  
65 kg/m<sup>2</sup>
- 4 nett pr m<sup>2</sup>



## GRANITT TRINN

Flammet/Råhugget

- 37 x 15 x 100 cm
- 37 x 15 x 150 cm
- 37 x 15 x 120 cm
- 37 x 15 x 200 cm



## PORTSTOLPE

Råhugget med 30 mm hull.

- 30 x 30 x 200 cm - vekt: 702 kg
- 40 x 40 x 200 cm - vekt: 840 kg



## HELLE

Flammet overflate

- Størrelse:  
B = 30 cm / 40 cm i fallende lengder  
T = 5 cm
- Vekt:  
135 kg/m<sup>2</sup>




Ønskede mål kan fåes på bestilling.





DET STERKESTE BELEGGET!

- Tett og sterk i topp med **BETO naturFUG**
- Permeabel med god heft i sette- og bærelag med **BETO naturSETTE-D**

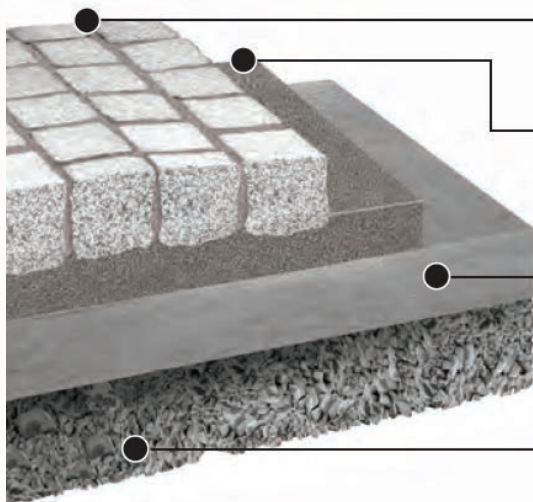

Tett fugemasse **naturFUG**  
Fuges i hele steinens høyde.

**naturSETTE-D** permeabel settemasse.  
Settelag fra 30 - 80 mm (avhengig av natursteinens grovhet/overflate).

**naturSETTE-D** benyttes også som bærelag.  
Komprimeres lett.  
80 - 150 mm tykkelse.

Forsterkningslag.

Se faktablad og teknisk utgave for nærmere beskrivelse

### BETO naturSETTE-D

Unik permeabel (vanngjennomtrengelig) settemasse som også kan benyttes som bærelag og evt. erstatning for betongplate. Naturstein kan monteres direkte på massen. Varmekabler kan legges direkte i mørtelen!

1000 kg storsekk  
Bestillingsvare



### BETO naturFUG

Fugemasse som styrker belegget og hindrer vegetasjon mellom fugene. Stående og enkel fugeprosess! Tett fugemasse som tåler salt og frost.

Farge: Lys grå  
25 kg sekk



### STØPEMØRTEL B20

(FINBETONG) Støpemørtel til mindre støpearbeider.  
Trykkfasthet: Ca. 25 N/mm<sup>2</sup>.  
Forbruk: 1,7 - 1,9 kg/dm<sup>3</sup>.  
48 sekker/pall.

20 kg sekk



### STØPEMØRTEL B30

(FINBETONG) Støpemørtel til mindre støpearbeider.  
Trykkfasthet: Ca. 35 N/mm<sup>2</sup>.  
48 sekker/pall.

20 kg sekk



### CONBIT

Sementbasert mørtel for liming av naturstein, skifer, betongheller, kantstein og lignende til betong og asfalt.

20 kg sekk







## KANTSTEINKLYPE

- Vekt: 3,8 kg
- Gripevidde: 0 - 400 mm
- Innsidehøyde: 200 mm
- Maks last: 150 kg



## MASKINKLYPE

- Kapasitet: 600 kg
- Åpning: 5 - 60 cm
- Innvendig høyde: 18,5 cm
- Lengde på gripearmer: 35 cm
- Vekt: 29 kg



## SPORMEISEL

Trow & Holden Spormeisel med karbidtupp  
- brukes til å splitte stein i to, eller lage en linje på steinen før den skal trimmes.

- Meisel Spor 38 mm T&H
- Meisel Spor 50 mm T&H



## KANTMEISEL

Trow & Holden Kantmeisel i herdet stål, med karbin-tupp. Bredder 50 mm. Genial til deling av granitt.



## KILE & BLEKK


- 10 mm T&H
- 12 mm T&H
- 16 mm T&H
- 19 mm T&H



## DIAMANTBLAD

For naturstein, skifer, betong og granitt.

- 125 mm
- 230 mm
- 350 mm
- 400 mm

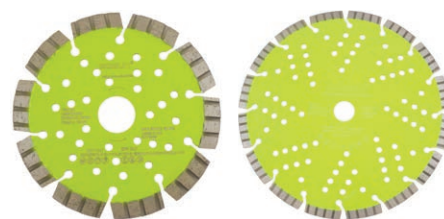



## Husqvarna K 970

### Kappsag - bensin

Kappemaskinen K 970 er robust, pålitelig, lett og kraftig - og klar til dyst når du er det. Dette er det beste valget når du trenger en allround kappemaskin som takler de mest utfordrende forholdene og tåler variasjoner i klima og drivstoff.

Egnet for veiarbeid ved bruk av vognen KV 970. Vognen gjør også at du kan konsentrere deg helt og fullt om kappingen.

Maks. skjæredybde: 155 mm  
Blad-diameter, maks.: 400 mm  
Utgangseffekt: 4.8 kW



## Husqvarna K 770

### Motorkapper - bensin

Husqvarna K 770 er en allsidig kappsag med egenskaper som gjør den til en av de beste kappsagene på markedet.

Utstyrt med semiautomatisk SmartTension system som sikrer optimal kraftoverføring, minimal slitasje og maksimal levetid på drivreimen.

Den lave vekten, utmerkede kraft-til-vekt forhold, pålitelige startegenskaper og eksepsjonelt lave vibrasjonstall betyr mindre slitasje på operatøren og maksimal effektivitet. Godt egnet for veiarbeid med sagvognen KV7.


Maks. skjæredybde: 125 mm  
Blad-diameter, maks.: 350 mm  
Utgangseffekt: 3.7 kW



"Evighets-  
produktet"  
granitt



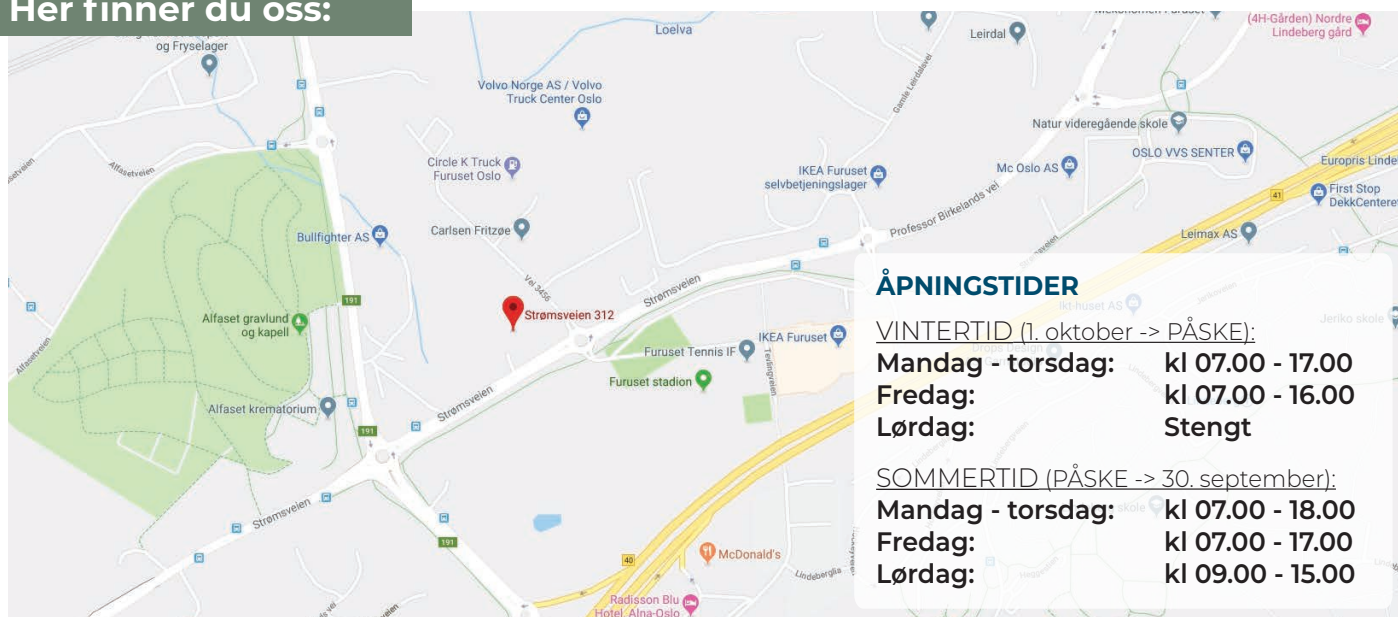

**Her finner du oss:****Har du et prosjekt?****VI HAR PRODUKTENE!**