

Granitt og Betongvare AS



VVA-
BROSJYRE



Siden opprettelsesdato i 1998 har Granitt og Betongvare AS vært en hovedaktør innen VVA-varer. Dette har vært en av flere grunnpilarer som har fulgt oss gjennom alle årene vi har holdt på, og vil følge oss i alle årene som kommer.

Med hovedlager i Oslo, er en av våre mange styrker rask og god service ut til kunden med - konkurransedyktige priser og en av byens beste logistikker. Vi leverer til de minste private hager og gårdsplasser, samt større offentlige vei- og anleggsprosjekter. - Granitt og Betongvare AS leverer til dem alle!

I tillegg til alt av større betongkummer, vannrenner, gategods og dreneringsprodukter, har vi også det du trenger av deler. Alt fra pakninger, rør-deler og tettemasser til kumnøkler og universalankerhoder, samt mye mer.

VVA-markedet er bredt og vi besørger utlevering fra vårt lager eller direktelevering til anleggsplass uavhengig av geografi. Granitt og Betongvare AS sitter til sammen på høy kompetanse, med en spydspiss som sitter på erfaring helt tilbake fra oppstarten.





DRENERING

Linjeavløp er dagens måte å ta vare på det ekstreme klimaet og alt regnet det medfører. Det finnes vannrenner fra det lille huset til store områder med store belastninger, som flyplasser og havner.

Med riktig valg av renne så har hus og annen bebyggelse store muligheter til å klare seg fra skaden og flommen forårsaket av høy vannstand.





Sandfang DN 1000 - 186/160

Sandfang DN 1000 med kulebunn og varierende utsparinger tilpasset bruk av PVC-rør. Innløp er plassert rett ovenfor utløp. Kumtopp tilpasses individuelt.



Kjegle

Avslutning av betongkummer mot terreng.



Kumring m/bunn

Standard kumelementer til bruk av løs glidepakning i kumskjøten.



Betongring - justering

Justeringsringenes funksjon er å gi en fleksibel tilpassning til terreng og mulighet for senere justeringer. Justeringsringer har normalt en innvendig diameter på 650 mm. Høyden bør begrenses slik at adkomst til kummer ikke vanskeliggjøres.

To varianter:
• m/FALS-skjøt
• m/NOT og FJÆR




IG Kumring

Kumelementer med innstøpt gummipakning og økt godstykkelse.





Produkt	Produktinfo	Produkt	Produktinfo
	Ramme, Furnes 2623S 650 flytende ramme, spalte.		Sluk, Furnes 4120/4124/4121 500 x 450 teleskopisk ramme med underramme. BASIC rist, gjennomstrømningsareal 752 cm².
	Kumrist, Furnes 2141 600/650 BASIC rist, lås og spetthull, gjennomstrømningsareal 1000 cm².		Regular D400, Furnes 7295-3 700 x 2100 flytende ramme REGULAR lokk 3 stk., slite-/dempering, lås, hengslet, åpent spetthull.
	Kumlukk, Furnes 2623S/2108 650 flytende ramme, spalte REGULAR lokk, slite-/dempering, lås og åpent spetthull.		Trekkekummer Benyttes ved legging av kabler og gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Alle våre trekkekummer er dimensjonert til bruk i vei. Det anbefales bruk av bunnplate ved fare for setninger. • Trekkekum 2-lokks • Trekkekum 1420 x 700 x 500 • Trekkekum 1420 x 700 x 700 • Trekkekum 1420 x 700 x 900
	Sluk, Furnes 2141 650 kjefthusluk, avvisende, med frontrist.		






Produkt	Produktinfo	Produkt	Produktinfo
	Isodren Plater 6,5 cm - Utvendig isolering over bakkenivå (må pusses). 10 cm - Utvendig isolasjon og drenering for grunnmur.		Oldroyd® Octa Diffusjonstett knastemembran produsert i flere lag av PP. Sterk mot rift, strekk og punktering.
	Isodren kjellerveggplate: 120 x 80 x 6,5 cm		<u>Typer:</u> • 1 x 20 m - 20 m ² • 1,6 x 20 m - 32 m ² • 2 x 20 m - 40 m ² • 2,4 x 20 m - 48 m ²
	Isodren gulv-/takterrasseplate: 120 x 80 x 6,5 cm		PP-PVC Rør 110 mm (Sort OV)
	Isodren kjellerveggplate: 100 x 75 x 10 cm - dybde ned til 3 meter. Isolering ved støping av såle.		
	Isodren gulv-/takterrasseplate: 100 x 75 x 10 cm - dybde ned til 4 meter		PP-Rør 110mm (Oransje VA)
	Festeplugg 6,5 cm x 100 stk. 10 cm x 100 stk. 20 cm x 100 stk. (10 mm forboring)		
	Slagnit 5 mm forboring. Eske à 250 stk.		PP-Rør 160mm SN-8 (Sort OV)
	Topplister 110 mm · L = 2,4 m 200 mm · L = 3,0 m		






ACO Multiline V-100

ACO Multiline er enkel å installere. Den unike V-formen og ekstremt sterke polymerbetongen gir gode hydrauliske egenskaper og tåler høy belastning og tilbyr en 100 % vann-tett løsning.

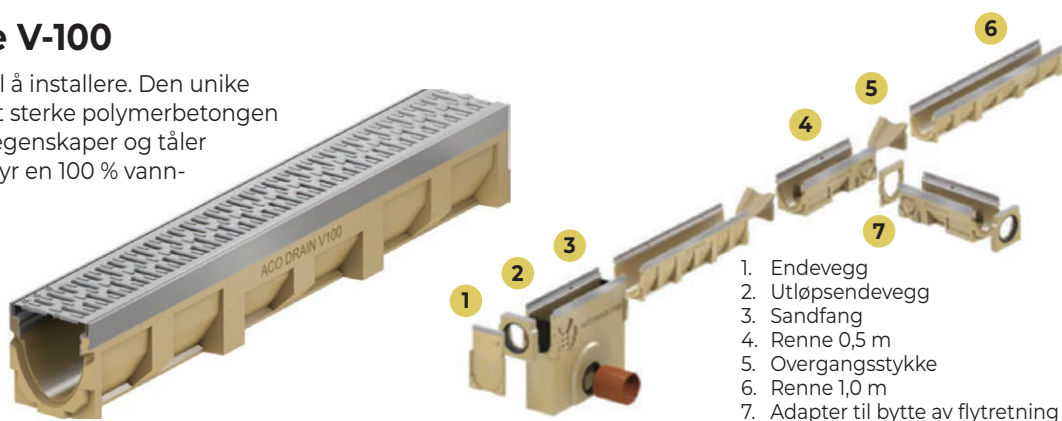

ACO Drain S100-300K


- et komplett system som kan bygges inn overalt hvor tunge kjøretøy ferdes, eller hvor det forekommer forurensende væsker. Systemet har en høy hydraulisk ytelse for sikker drenering under ekstreme forhold.

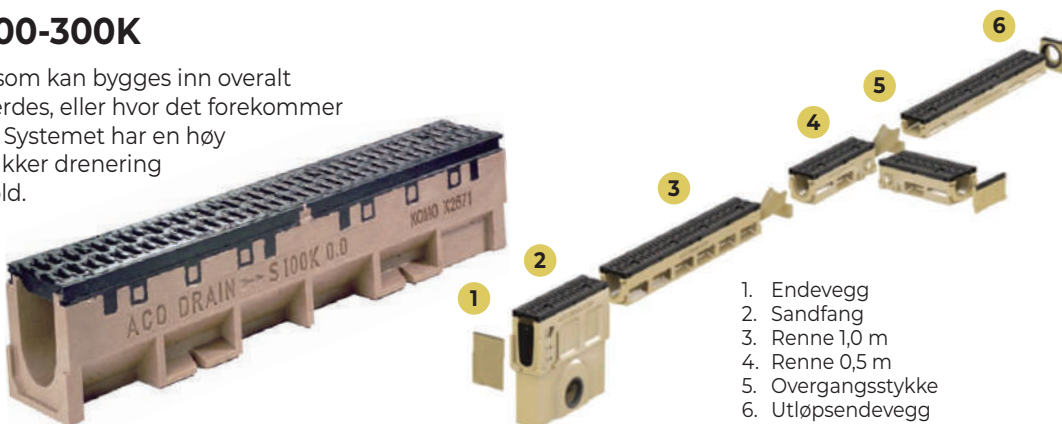


Ulefos Filcoten® Tec / Tec Mini

Lengde 1000 mm. Med galvanisert ramme. Total bredde 130 mm. Nominell bredde 100 mm. Uten fall. Total høyde 80 mm. Vekt (uten rist) 9,1 kg.

Filcoten® Tec er velegnet til bruksområder opp til belastningsklasse C250 kN. Se datablad for detaljer.

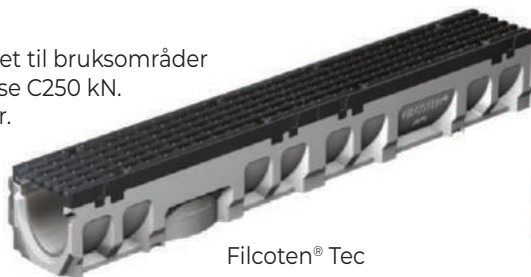


Filcoten® Tec

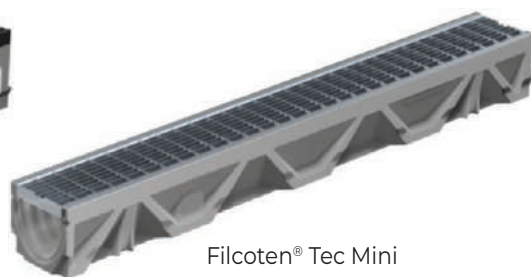


Filcoten® Tec Mini

Ulefos Filcoten® Pro / Pro Mini

- Optimal bearbeidning av tilstøtende belegnings-overflater mot kanten
- Patentert fix-selvlåsende klips-system til alle risttyper
- Mulighet for sikkerhetslås mot hærværk
- Alle rister har styretapper på undersiden, som forhindrer lengdeforskyvning

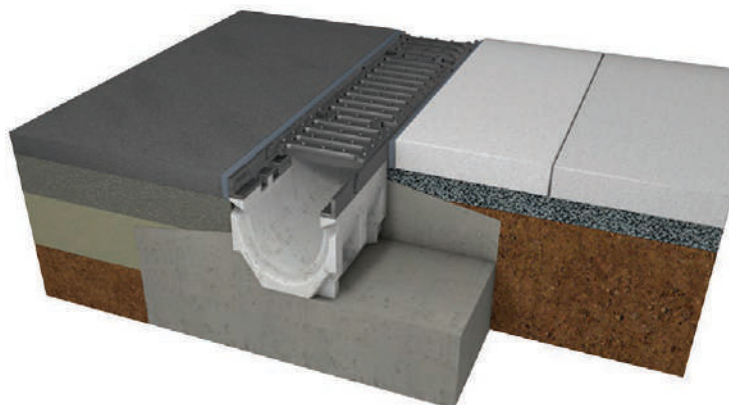

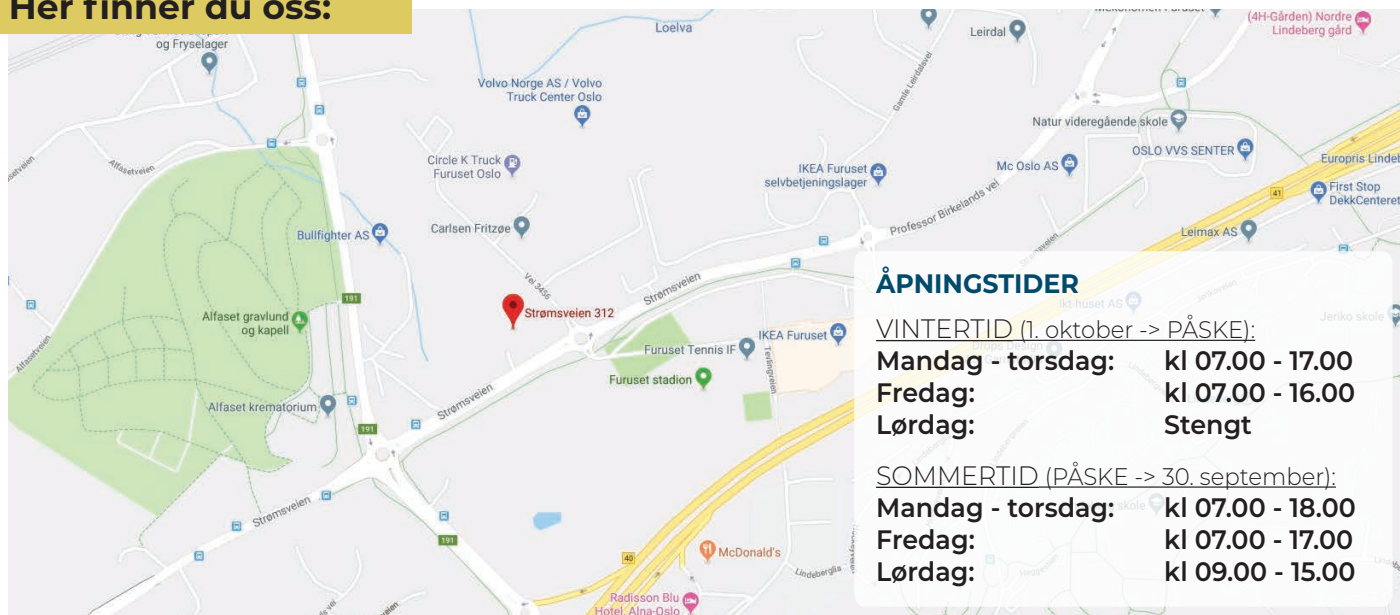Her finner du oss:**Har du et prosjekt?****VI HAR PRODUKTENE!**